



T5 省電型吸頂燈組

通過國家CNS及節能標章檢測

CNS:R31936、節標:970045

LH001401M 14W X 1 山型

名稱:山型

電子安定器:高功因電子式(功率因數>0.95(含以上))

燈管數:1支

本體:SPCC鋼板白色烤漆

燈罩:SPCC鋼板白色烤漆,鏡面反射鋁板(G2)

電壓:110V/220V/60Hz

色溫:4000K/3000K/6500K

尺寸:L595 W125 H58

安裝:吸頂

LH001402M 14W X 2 山型

名稱:山型

電子安定器:高功因電子式(功率因數>0.95(含以上))

燈管數:2支

本體:SPCC鋼板白色烤漆

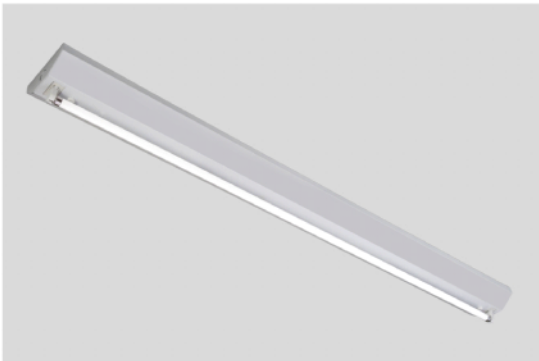
燈罩:SPCC鋼板白色烤漆,鏡面反射鋁板(G2)

電壓:110V/220V/60Hz

色溫:4000K/3000K/6500K

尺寸:L595 W125 H58

安裝:吸頂

LH002801M 28W X 1 山型

名稱:山型

電子安定器:高功因電子式(功率因數>0.95(含以上))

燈管數:1支

本體:SPCC鋼板白色烤漆

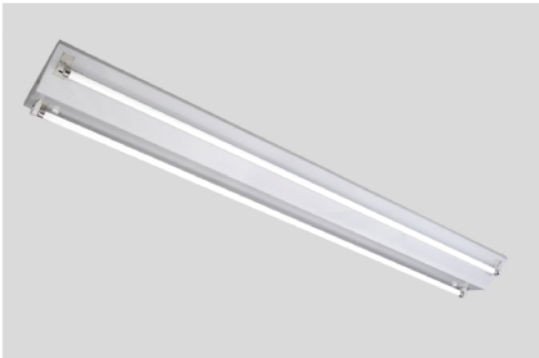
燈罩:SPCC鋼板白色烤漆,鏡面反射鋁板(G2)

電壓:110V/220V/60Hz

色溫:4000K/3000K/6500K

尺寸:L1195 W125 H58

安裝:吸頂

LH002802M 28W X 2 山型

名稱:山型

電子安定器:高功因電子式(功率因數>0.95(含以上))

燈管數:2支

本體:SPCC鋼板白色烤漆

燈罩:SPCC鋼板白色烤漆,鏡面反射鋁板(G2)

電壓:110V/220V/60Hz

色溫:4000K/3000K/6500K

尺寸:L1195 W125 H58

安裝:吸頂

特色:

- 台灣自行研發生產“高功電子式安定器”,安定器具高壓保護、自動穩壓、燈管末期檢測、抗電磁干擾。
- 燈管採固態汞(汞含量低於3mg),不污染環境可回收,管溫低除可降低空調耗能外亦可延長燈管壽命。